

Accesorios de Limpieza



Adecomm, provee en un cómodo attaché de cuero ideal para colocar todas las herramientas necesarias para la instalación y el trabajo de fusión detalladas a continuación.

Peso: 1250 grs.

Maletín del instalador

Código: MALENTINKIT01



El dosificador de Alcohol es de material

resistente a alcoholes y acetonas. Posee en su parte superior un gatillo autoinundable para humedecer los papeles tissue. Posee una buena capacidad de almacenamiento de líquido de 250ml.

Peso: 52 grs.

Dosificador de Alcohol

Código: DOSAL250PLA




El papel de limpieza KIMTECH es el aliado ideal

para la limpieza de las fibras desnudas embebiéndolo en alcohol isopropílico, también es útil para la limpieza de las féculas. Por su composición fibrosa no se deshace al humedecerlo y resiste a la fricción en la limpieza profunda y repetitiva.

Peso: 162 grs.

Papel de Limpieza

Código: 43120KWPAPER



Los Swabs flexibles para limpieza de los "sleeves" de

zirconia de 1.5mm y 2.5mm contribuyen a ver "bajas inserciones", simplemente deslizándolo a través de los acopladores.

Swabs 1.25mm (5 unidades)/Peso: 20 grs.

Código: ISOP1.25XX5U

Swabs 2.5mm (50 unidades)/Peso: 28 grs.

Código: ISOPXXXXX50U

Swabs flexibles




Para mediciones con OTDR, experimentando en laboratorio, realizando

trabajos en campo o en instalaciones es necesario un supresor de pulsos. Adecomm presenta su bobina de lanzamiento, 1100 mts. de fibra Corning, protegida en una valija apropiada y con conectores de línea y el tipo de fibra deseado. Peso aprox.: 1500 grs.

Bobina de lanzamiento

Tipo de Fibra	Extremo 1	Pulido	Extremo 1	Pulido
Multimodo 50/125 (1300)	FC (SC)		FC (SC)	
Multimodo 62,5/125 (0850)	SC (ST)	UPC (U)	SC (ST)	UPC (U)
SM STD 9/125 (1310)	E2000 (E2)	APC (A)	E2000 (E2)	APC (A)
SM DS 6/125 (1310)	LC (E2)		LC (E2)	
NZD 10/125 (1625)				



Es un cassette automático para limpieza de conectores.

Viene equipado en su interior con una cinta intercambiable cada 400 usos. Existen versiones para conectores con féculas de 2.5 de 1.25, y para féculas cuadradas tipos MT-RJ y MPO. Peso: 160 grs.

Cletop

Modelo de Fécula	Tipo de CLETOP	CODIGO	Perfil Soporte	Tipo de Conector	Tipo de repuesto	CODIGO REPUESTO
ø2.5mm	CLETOP S- TIPO A (14100501)	CASSLIMPCLET		SC, SC2, FC, ST, DIN, D4	Rollo Azul (14100700)	RECALLIPCLE
ø1.25mm	CLETOP S- TIPO B (14100601)	CASSLIMPCLEB		MU, LC, MT, MPO, MT-RJ sin pines,	Rollo Azul (14100700)	RECALLIPCLE
MT-RJ	CLETOP S- TIPO MTRJ(14100101)	CASSLIMPCLEJ		MTRJ con pines	Rollo Blanco (14100710)	RECALLIPCLW
MPO	CLETOP S- TIPO MPO(14100201)	CASSLIMPCLEM		MPO con pines	Rollo Blanco (14100710)	RECALLIPCLW



Accesorios de Limpieza


Absorbond 9 x 9



Se trata de paños 100% de polyester de 9X9" (22 x 22 cm.). Es recomendable para aplicaciones de limpieza donde la suavidad del paño a usar debe ser óptima y la textura libre de puntos abrasivos. Lo más destacado es su capacidad de absorción de 5 cinco veces el propio peso del paño. Paquetes de 150 unidades.

Código : **ABS9X9150UNI**

Neo Clean

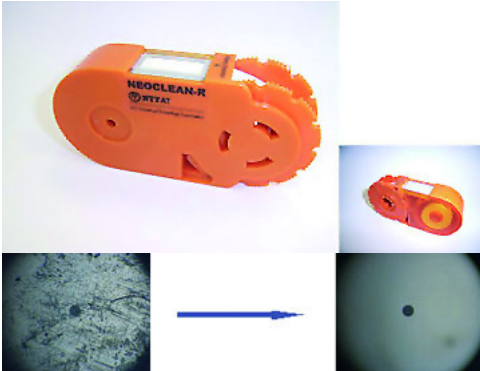

El NEOCLEAN-R es el modelo más simplificado, no posee rollo de reemplazo, por lo que es descartable, y la cinta está embebida en una solución libre de alcoholes y el cassette está construido en resina antiestática.

Una unidad de NeoClean-R es eficiente para la limpieza de hasta 200 conectores de tipo SC, FC, ST, MU, LC, MPO, MT, MT-RJ (w/o pins) o más.

Medidas: 115mm x 25mm x 55mm.

Peso: 69 grs.


Código : **CASSLIMPNEOC**

Ejemplo de la mejora en la terminación de una férula antes y después usando NEOCLEAN-R

Lápiz Limpiador



El Lápiz de limpieza es un elemento diseñado para la limpieza del conector sin sacarlo del acoplador, cuando el acceso al distribuidor es dificultoso o de riesgo por conectores que se dirigen a fibras empalmadas, por ejemplo. También es recomendado para la

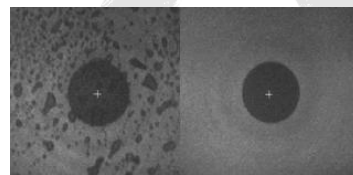

limpieza del lado hembra de los atenuadores de fibra dopada. Ingresando al acoplador por el lado sin conectar y haciendo una leve presión, gire en sentido horario unas dos o tres veces el anillo de rotación del lápiz. Se encuentra disponible

para "sleeves" de 2.5 y de 1.25mm. tiene una duración de 500 usos y no se recarga, por lo que se recomienda mantenerlo tapado durante los períodos en que no se usa. Este es el accesorio más importante para el personal de "start up" en contacto con conectores de salida. Longitud: 145mm. Peso: 50 grs.

Código Lápiz 1.25mm: **HUXCLEAN1.2**

Código Lápiz 2.5mm: **HUXCLEAN2.5**

Paños Húmedos (Optic Prep Tissues)



Estos paños húmedos tienen un tamaño de 10.2 cm x 21 cm y son inofensivos para la mayoría de los plásticos, lentes y metales, es un paño no abrasivo pre-humectado en solvente blanquecino ideal para remover, restos de polvo, grasas, marcas de dedos, y limpiar todos los elementos del instalador.

Código : **S1P050PXXXXX**

Gas Inerte Y Alcohol Isopropílico



Gas comprimido no inflamable e inerte, para la remoción de partículas de polvo y suciedad de férulas y "sleeves" de acopladores. Elimina la humedad, no es abrasivo ni deja residuos.

Alcohol isopropílico de alta pureza. Remueve restos de tinta, óxidos polvo y grasitud. Desplaza la humedad y evapora sin dejar residuos. No ataca plásticos.

	Peso(grs.)	Código
Gas inerte:	510	GAS510ADECXX
Alcohol Isopropílico:	315	GAS315ADECAL

