


## Manguitos porta empalmes y Kit de cassette

### Protecciones para empalmes

En el método tradicional de empalme para fibras ópticas se recurre a la unión mediante tensión superficial catalizada a través del calentamiento por arco eléctrico, luego de esta acción se requieren protecciones que permitan al instalador proteger y soportar los puntos en donde se realizó el empalme.

Se encuentran disponibles en 40 y 60 mm de longitud en color transparente.

Se trata de 3 elementos, la primera es una camisa protectora, luego un miembro de tracción de acero inoxidable le otorga la resistencia transversal necesaria para evitarle el stress al empalme, y por último un tubo interior repone las características de protección originales contra la humedad a la superficie de la fibra óptica.

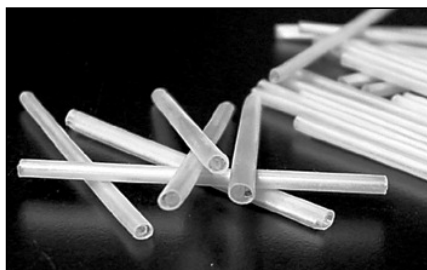

Una vez calentado el conjunto se adhiere firmemente a la fibra óptica de forma tal que impide cualquier corte o falla posterior.

#### TUBO EXTERIOR:

Material Termocontraible: MIL-T-23053/5

Temperatura de trabajo: 65 a 160 °C

Resistencia 220 kg/cm<sup>2</sup>, Elongación 650 %.

Gravedad específica 0,9. Absorción de agua 0,05 %.

#### MIEMBRO DE ACERO:

Material Acero inoxidable 302. Diámetro 1 mm

#### TUBO INTERIOR:

Material: Poliolefina

Resistencia 200 kg/cm<sup>2</sup>

Elongación 700 %

Gravedad específica 0,93

	Código
Manguito de 40 mm	MPEF040CLEAR
Manguito de 60 mm	MPEF060CLEAR

### Cassette porta empalmes

El cassette porta empalmes de Adecomm está construido en material termoplástico con propiedades ignífugas. Está apto para

contener hasta 24 empalmes de fusión y como el sistema modular soporta un máximo de 6 cassettes de empalmes que pueden apilarse para dar acceso al cassette deseado sin riesgo de tocar involuntariamente otras fibras de otros cassettes, cada uno de los kit viene con los elementos de sujeción y precintos necesarios para poder inmovilizar los tubos de ingreso. La tapa siempre es una sola para cualquier opción elegida.



Producto	Dimensión (mm.) (Ancho x Largo x Espesor)	Peso (grs.)	Código
kit hasta 24 empalmes	115 x 170 x 11	120	KCAEMPFON024
kit hasta 48 empalmes	115 x 170 x 20	192	KCAEMPFON048
kit hasta 72 empalmes	115 x 170 x 29	265	KCAEMPFON072
kit hasta 96 empalmes	115 x 170 x 38	338	KCAEMPFON096
kit hasta 120 empalmes	115 x 170 x 47	410	KCAEMPFON120
kit hasta 144 empalmes	115 x 170 x 56	486	KCAEMPFON144